


Notice de montage

Lot Clip-in de communication LPB

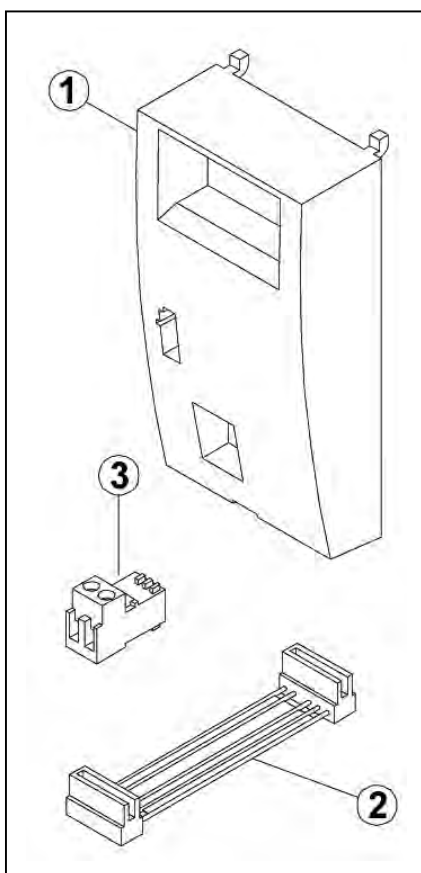

Le lot clip-in de communication sert à raccorder les appareils et accessoires suivants à la commande centrale LMU:

- RVA 46: régulateur de sensibilité
- RVA 47: régulateur en cascade
- Télécommandes etc.

Pos.	Dénomination	Quantité
1	Lot clip-in LPB de communication (OCI420A109)	1
2	Ligne à ruban mini (Clip-in OCI420/LMU)	1
3	connecteur multibroches bipôle	1
	Notice de montage	1

Déconnecter le LMU du réseau avant des travaux d'assemblage. Faire attention à la polarité en raccordant la fiche du Clip-in.

- Enclencher le lot Clip-in de communication LPB (OCI420) (1) à la droite de la commande centrale LMU
- Raccorder la ligne à ruban (2) à la bordre X40 du clip-in LPB (OCI420) (1) et la bordre X40 de la LMU.

- Raccorder les bordres MB/DB des accessoires avec la fiche bipôle (3) à la bordre X41-01 du clip-in LPB (1) en considérant la polarité.

